



# NUTIKAS VALIK PESUMAJADELE

## Tööstuslike pesumajaseadmete tootevalik

Pesumasin-tsentrifuugid • Kuivatustrumlid • Triikimiskalandrid • Pooltööstuslikud seadmed





# NUTIKAS VALIK PESUMAJADELE

**Kõrgelt kvalifitseeritud parimate edasimüüjate võrgustik.  
Pühendunud kohalik tugi. Esmaklassiline teenindus.**

Kvaliteetsed seadmed, pühendunud kohalik tugi ja esmaklassiline teenindus, millal iganes ja kus iganes vaja, teevad IPSOst kõige töökindlama kaubamärgi.

## NUTIKAS KAUBAMÄRK

IPSO on saavutanud hea maine tänu töökindlusele, kvaliteedile ja tõhususele. Teie jaoks tähendab see kõige laiemas valikus tooteid ja suurel hulgal teenuseid, mis kõik on tagatud meie tööstuse parima 3-aastase garantiiga, mis sisaldab 2-aastast garantiilaiendust kriitilistele osadele\*. Samuti on teie jaoks kasulik meie lubadus CUSTOMER ONE, millega toetame teid kogu teie seadmepargi töö vältel, kasutades spetsiaalseid programme, mille eesmärk on parandada kliendikogemust ning teie kasumlikkust ja edu.

\*Teie riigis kohalduvate garantiitingimuste osas võtke ühendust oma kohaliku Nutika Partneriga.

***„Meie pühendumust pakkuda tugevaid ja töökindlaid seadmed toetab meie tööstuse parim 3-aastane garantii, mis sisaldab 2-aastast garantiilaiendust kriitilistele osadele\*.“***

## NUTIKAD PARTNERID

Parima kohaliku esindatusega enam kui 100. riigis pakuvad kõik meie IPSO Nutikad Partnerid erakordselt heal tasemelt klienditeenindust ja tuge. Neile tehakse samuti sageli koolitusi meie tootmistehastes, mis võimaldavad neil arendada, värskendada ja hoida oma pesumaja alast asjatundlikkust.

*„Suurim kõrgelt kvalifitseeritud edasimüüjate võrgustik, mis pakub parimat kohalikku tuge üle maailma.“*



Koos meie esmaklassiliste Nutikate Partneritega pakume klientidele suures valikus teenuseid, teenuseid, mille hulka kuuluvad:

- **Müügieelne konsultatsioon**

Pakume teile enne müüki professionaalset spetsiifiliste pesuvajaduste analüüsi.

- **Ettevõttesisene projekteerimisteenus**

Kõige kasumlikuma seadmetiku kombinatsiooni ja pesulaseadmete paigutuse väljaselgitamine, mille tulemuseks on spetsiaalselt valmistatud kasutusvalmis pesulahendus.

- **Müüjijärgne järelkontroll**

Teenindus, lokaalne tehniline tugi, paigaldus, hooldus ja varuosade tarne meie hooldusprogrammiga CUSTOMER ONE.

- **Finantslahendused**

Meie finantsspetsialistide meeskond saab pakkuda teie äri konkurentsivõimelise finantslahenduse, mis aitab toetada teie plaane\*.

\*Meie finantslahendused erinevad vastavalt riikidele. Palun võtke ühendust oma kohaliku IPSO Nutika Partneriga, et saada rohkem teavet.

spetsifikatsioonidele, teeme samas oma seadmed neid kasutavate inimeste jaoks võimalikult lihtsaks.

## NUTIKAD TEHNOLOOGIAD

Meie täpsusega konstrueeritud tehnoloogiad on välja töötatud selleks, et aidata teil järgmist:

- Vähendada kulusid veele, energiale ja pesuvahendile
- Suurendada pesu ja kanga pehmust
- Pikendada pesu kasutusaega
- Pakkuda ülitõhusat plekieemaldust
- Sästa aega ja minimeerida tööjõukulusid
- Tõsta produktiivsust
- Vähendada süsiniku jalajälge
- Suurendada tööjõu efektiivsust parema pesumaja ergonoomika kaudu.

Rohkem teavet leiate meie veebisaidilt või võttes ühendust meie lähima IPSO Nutika Partneriga.

## NUTIKAD TOOTED

Pakume teile kõige ulatuslikumat pesumasinate, kuivatustrumlite ja triikimiskalandrite valikut, mis vastavad mis tahes pesuvajaduse ulatusele ja eesmärgile.

Disainiuuendused ning klientide nõudlus ülima tõhususe järele on ajendanud selle, et sari on tugev, vastupidav ja töökindel. Vastates kõige kõrgematele tehnilistele





# Kõrgfuugiga pesumasin-tsentrifuugid

## – IY-seeria

	IY 65	IY 80	IY 105	IY 135
Mudel				
Mahutavus 1:10	6.5 kg	8 kg	11 kg	14 kg
Küte	Elekter (standard), Aur, Kuum vesi	Elekter (standard), Aur, Kuum vesi	Elekter (standard), Aur, Kuum vesi	Elekter (standard), Aur, Kuum vesi
Tsentrifuugimine	1086 rpm (350 G)/1165 rpm (400 G)	1086 rpm (350 G)/1165 rpm (400 G)	1005 rpm (350 G)/1075 rpm (400 G)	1005 rpm (350 G)/1075 rpm (400 G)
G-faktor	350 (valikuline 400)	350 (valikuline 400)	350 (valikuline 400)	350 (valikuline 400)
Elektriühendus	200-240V 50/60Hz 1ph 200-240V 50/60Hz 3ph 380-415V + N 50/60Hz 3ph 380-415V 50/60Hz 3ph 440-480V 50/60Hz 3ph	200-240V 50/60Hz 1ph 200-240V 50/60Hz 3ph 380-415V + N 50/60Hz 3ph 380-415V 50/60Hz 3ph 440-480V 50/60Hz 3ph	200-240V 50/60Hz 1ph 200-240V 50/60Hz 3ph 380-415V + N 50/60Hz 3ph 380-415V 50/60Hz 3ph 440-480V 50/60Hz 3ph	200-240V 50/60Hz 1ph 200-240V 50/60Hz 3ph 380-415V + N 50/60Hz 3ph 380-415V 50/60Hz 3ph 440-480V 50/60Hz 3ph
Elektriküte (Standardväärtus paksus kirjas)	6/9 kW	6/9 kW	6/9/12 kW	9/12 kW
Netokaal	170 kg	185 kg	210 kg	255 kg
Trumli läbimõõt	530 mm	530 mm	620 mm	620 mm
Mõõtmed K x L x S	1115x710x740 mm	1115x710x790 mm	1225x795x795 mm	1225x795x954 mm



	<b>IY 180</b>	<b>IY 240</b>	<b>IY 280</b>	<b>IY 335</b>
Mudel				
Mahutavus 1:10	18 kg	24 kg	28 kg	33 kg
Küte	Elekter (standard), Aur, Kuum vesi	Elekter (standard), Aur, Kuum vesi	Elekter (standard), Aur, Kuum vesi	Elekter (standard), Aur, Kuum vesi
Tsentrifugimine	915 rpm (350 G)/980 rpm (400 G)	915 rpm (350 G)/980 rpm (400 G)	915 rpm	830 rpm
G-faktor	350 (valikuline 400)	350 (valikuline 400)	350	350
Elektriühendus	200-240V 50/60Hz 1ph 200-240V 50/60Hz 3ph 380-415V + N 50/60Hz 3ph 380-415V 50/60Hz 3ph 440-480V 50/60Hz 3ph	200-240V 50/60Hz 1ph 200-240V 50/60Hz 3ph 380-415V + N 50/60Hz 3ph 380-415V 50/60Hz 3ph 440-480V 50/60Hz 3ph	200-240V 50/60Hz 1ph 200-240V 50/60Hz 3ph 380-415V + N 50/60Hz 3ph 380-415V 50/60Hz 3ph 440-480V 50/60Hz 3ph	3 x 200-240/50-60Hz 3 x 380-415/50-60Hz 3 x 440-480/50-60Hz
Elektriküte	12/ <b>18</b> kW	18 kW	22 kW	24 kW
(Standardvärtus paksus kirjas)				
Netokaal	380 kg	430 kg	470 kg	1190 kg
Trumli läbimõõt	750 mm	750 mm	750 mm	914 mm
Mõõtmed K x L x S	1410x970x970 mm	1410x970x1105 mm	1410x970x1185 mm	1905x1195x1330 mm
	<b>IY 400</b>	<b>IY 520</b>		
Mudel				
Mahutavus 1:10	40 kg	55 kg		
Küte	Elekter, Aur, Kuum vesi	Elekter, Aur, Kuum vesi		
Tsentrifugimine	830 rpm	830 rpm		
G-faktor	350	350		
Elektriühendus	3 x 200-240/50-60Hz 3 x 380-415/50-60Hz 3 x 440-480/50-60Hz	3 x 200-240/50-60Hz 3 x 380-415/50-60Hz 3 x 440-480/50-60Hz		
Elektriküte	36 kW	54 kW		
Netokaal	1560 kg	1630 kg		
Trumli läbimõõt	914 mm	914 mm		
Mõõtmed K x L x S	1905x1195x1430 mm	1905x1195x1610 mm		





# Jäiga raamiga pesumasin-tsentrifuugid

## – IA-seeria

	IA 80	IA 105	IA 135	IA 180
Mudel				
Maks. Mahutavus 1:9	9 kg	12 kg	15 kg	20 kg
Mahutavus 1:10	8 kg	11 kg	14 kg	18 kg
Küte	Elekter (standard), Aur, Kuum vesi	Elekter (standard), Aur, Kuum vesi	Elekter (standard), Aur, Kuum vesi	Elekter (standard), Aur, Kuum vesi
Tsentrifugimine	580 rpm (100 G)/770 rpm (175 G)	540 rpm (100 G)/710 rpm (175 G)	540 rpm (100 G)/710 rpm (175 G)	490 rpm (100 G)/645 rpm (175 G)
G-faktor	100 (valikuline 175)	100 (valikuline 175)	100 (valikuline 175)	100 (valikuline 175)
Elektriühendus	200-240V 50/60Hz 1ph 200-240V 50/60Hz 3ph 380-415V + N 50/60Hz 3ph 380-415V 50/60Hz 3ph 440-480V 50/60Hz 3ph	200-240V 50/60Hz 1ph 200-240V 50/60Hz 3ph 380-415V + N 50/60Hz 3ph 380-415V 50/60Hz 3ph 440-480V 50/60Hz 3ph	200-240V 50/60Hz 1ph 200-240V 50/60Hz 3ph 380-415V + N 50/60Hz 3ph 380-415V 50/60Hz 3ph 440-480V 50/60Hz 3ph	200-240V 50/60Hz 1ph 200-240V 50/60Hz 3ph 380-415V + N 50/60Hz 3ph 380-415V 50/60Hz 3ph 440-480V 50/60Hz 3ph
Elektriküte	6/9 kW	6/9/12 kW	9/12 kW	12/18 kW
Netokaal	135 kg	170 kg	190 kg	315 kg
Trumli läbimõõt	530 mm	620 mm	620 mm	750 mm
Mõõtmed K x L x S	1115x660x785 mm	1225x750x785 mm	1225x750x900 mm	1410x890x915 mm
	<b>IA 240</b>	<b>IA 280</b>	<b>IA 332</b>	<b>IA 520</b>
Mudel				
Maks. Mahutavus 1:9	27 kg	32 kg	39 kg	58 kg
Mahutavus 1:10	24 kg	28 kg	35 kg	52 kg
Küte	Elekter (standard), Aur, Kuum vesi	Elekter (standard), Aur, Kuum vesi	Elekter (standard), Aur, Kuum vesi	Elekter (standard), Aur, Kuum vesi
Tsentrifugimine	490 rpm (100 G)/645 rpm (175 G)	490 rpm (100 G)/645 rpm (175 G)	440 rpm (100 G)/540 rpm (150 G)	440 rpm
G-faktor	100 (valikuline 175)	100 (valikuline 175)	100 (valikuline 150)	100
Elektriühendus	200-240V 50/60Hz 1ph 200-240V 50/60Hz 3ph 380-415V + N 50/60Hz 3ph 380-415V 50/60Hz 3ph 440-480V 50/60Hz 3ph	200-240V 50/60Hz 1ph 200-240V 50/60Hz 3ph 380-415V + N 50/60Hz 3ph 380-415V 50/60Hz 3ph 440-480V 50/60Hz 3ph	200-240V 50/60Hz 1ph 200-240V 50/60Hz 3ph 380-415V + N 50/60Hz 3ph 380-415V 50/60Hz 3ph 440-480V 50/60Hz 3ph	200-240V 50/60Hz 1ph 200-240V 50/60Hz 3ph 380-415V 50/60Hz 3ph 440-480V 50/60Hz 3ph
Elektriküte	18 kW	22 kW	27 kW	40,6 kW
Netokaal	330 kg	355 kg	410 kg	520 kg
Trumli läbimõõt	750 mm	750 mm	914 mm	914 mm
Mõõtmed K x L x S	1410x890x1060 mm	1410x890x1135 mm	1500x1060x1030 mm	1500x1060x1315 mm

# Barjäär pesumasin-tsentrifuugid – IH-seeria

	IH 180	IH 240	IH 280
Mudel			
Võimsus	18 kg	24 kg	28 kg
Küte	Elektriline, Aur	Elektriline, Aur	Elektriline, Aur
Tsentrifugimine	939 rpm	939 rpm	914 rpm
G-faktor	370	370	350
Elektriühendus	3 x 200-240/50-60Hz 3 x 380-480/50-60Hz	3 x 200-240/50-60Hz 3 x 380-480/50-60Hz	200-240V/50-60Hz/3 380-480V/50-60Hz/3
Elektriküte	12/18 kW	18 kW	21.9 kW
Netokaal	430 kg	460 kg	490 kg
Trumli läbimõõt	750 mm	750 mm	750 mm
Mõõtmed K x L x S	1455x900x1145 mm	1455x1020x1145 mm	1455x1130x1145 mm





## Barjäär pesumasin-tsentrifuugid – IH-seeria

	<b>IB 265</b>	<b>IB 332</b>	<b>IB 442</b>	<b>IB 663</b>
Mudel				
Võimsus	26 kg	33 kg	44 kg	66 kg
Küte	Elektriline, Aur	Elektriline, Aur	Elektriline, Aur	Elektriline, Aur
Tsentrifugimine	960 rpm	960 rpm	915 rpm	915 rpm
G-faktor	335	335	350	350
Elektriühendus	3 x 200-240/50-60Hz 3 x 380-480/50-60Hz	3 x 200-240/50-60Hz 3 x 380-480/50-60Hz	3 x 200-240/50-60Hz 3 x 380-480/50-60Hz	3 x 200-240/50-60Hz 3 x 380-480/50-60Hz
Elektriküte	24 kW	36 kW	45 kW	54 kW
Netokaal	960 kg	1000 kg	1140 kg	1360 kg
Trumli läbimõõt	650 mm	650 mm	750 mm	2 x 750 mm
Mõõdmed K x L x S	1600x1410x1060 mm	1600x1560x1060 mm	1650x1610x1170 mm	1650x2160x1170 mm





# Kuivatustrumlid – DR-seeria

Mudel Mahutavus 1:20 Mahutavus 1:25 Küte Elektriküte Netokaal Mõõtmed K x L x S	<b>DR 25</b>	<b>DR 30</b>	<b>DR 35</b>	<b>DR 50</b>
	10.9 kg	13.6 kg	17.4 kg	26.4 kg
	8.7 kg	10.8 kg	13.9 kg	21.1 kg
	Elektriline, Aur, Gaas	Elektriline, Aur, Gaas	Elektriline, Aur, Gaas	Elektriline, Aur, Gaas
	12 kW	21 kW	24 kW	30 kW
	135 kg	150 kg	164 kg	247 kg
	1622x711x1038 mm	1622x711x1191 mm	1622x800x1191 mm	1946x981x1226 mm
Mudel Mahutavus 1:20 Mahutavus 1:25 Küte Elektriküte Netokaal Mõõtmed K x L x S	<b>DR 55 S</b>	<b>DR 75</b>	<b>DR 120</b>	
	24.6 kg	31.7 kg	51.1 kg	
	19.6 kg	25.4 kg	40.8 kg	
	Elektriline, Gaas	Elektriline, Aur, Gaas	Elektriline, Aur, Gaas	
	27 kW	30 kW	60 kW	
	197 kg	279 kg	578 kg	
	1695x876x1365 mm	1946x981x1378 mm	2177x1178x1725 mm	
Mudel Mahutavus 1:20 Mahutavus 1:25 Küte Elektriküte Netokaal Mõõtmed K x L x S	<b>DR 335</b> <b>Vir nastatav üksus</b>	<b>DR 445</b> <b>Vir nastatav üksus</b>		
	2 x 15 kg	2 x 21 kg		
	2 x 12 kg	2 x 16.8 kg		
	Elektriline, Aur, Gaas	Gaas		
	2 x 21 kW	-		
	247 kg	305 kg		
	1937x800x1086 mm	2063x876x1235 mm		





## ECO kuivatustrumlid – DR-seeria

	DR 220 ECO	DR 270 ECO	DR 350 ECO	
Mudel				
Mahutavus 1:20	10.9 kg	13.6 kg	17.4 kg	
Mahutavus 1:25	8.7 kg	10.8 kg	13.9 kg	
Küte	Elektriline, gaas	Elektriline, gaas	Elektriline, gaas	
Elektriküte	9 kW	12 kW	12 kW	
Netokaal	135 kg	150 kg	164 kg	
Trumli läbimõõt	673 mm	673 mm	762 mm	
Mõõtmed K x L x S	711x1038x1622 mm	1753x762x1245 mm	1753x838x1245 mm	
	<b>DR 490 ECO</b>	<b>DR 640 ECO</b>		
Mudel				
Mahutavus 1:20	24.6 kg	31.7 kg		
Mahutavus 1:25	19.6 kg	25.4 kg		
Küte	Elektriline, gaas	Elektriline, gaas		
Elektriküte	18 kW	21 kW		
Netokaal	197 kg	279 kg		
Trumli läbimõõt	838 mm	939 mm		
Mõõtmed K x L x S	1695x876x1365 mm	1946x981x1378 mm		



# Soojuspumbaga kuivatustrumlid – IHP-seeria

	IHP 190	IHP 250	IHP 285	IHP 345
Mudel				
Mahutavus	9 kg	11 kg	13 kg	16 kg
Küte	Elektriline	Elektriline	Elektriline	Elektriline
Elektriühendus	3 x 380-415V 50Hz + N (standard)	3 x 380-415V 50Hz + N (standard)	3 x 380-415V 50Hz + N (standard)	3 x 380-415V 50Hz + N (standard)
Netokaal	290 kg	350 kg	360 kg	375 kg
Trumli läbimõõt	760 mm	760 mm	760 mm	760 mm
Mõõtmed K x L x S	1465x795x1275 mm	1680x795x1525 mm	1680x795x1615 mm	1680x795x1735 mm





# Tööstuslikud triikimiskalandrid

## – FCI-seeria

	<b>FCI 320</b>	<b>FCI 500</b>	<b>FCIF 500</b>	<b>FCIR 500</b>
Mudel				
Rulli diameeter	320 mm	502 mm	502 mm	502 mm
Kasulik rulli laius	1664/2080 mm	1600/2000 /2600/3200 mm	2000/2600/3200 mm	2000/2600/3200 mm
Küte	Elektriline, Gaas	Elektriline, Aur, Gaas	Elektriline, Aur, Gaas	Elektriline, Aur, Gaas
Elektriühendus	3 x 380-415V + N 50/60Hz 3 x 208-240V + 50/60Hz 3 x 380-415/440V 50/60Hz	3 x 380-415V + N 50/60Hz 3 x 208-240V 50/60Hz 3 x 380-415/440V 50/60Hz	3 x 208-240V/50-60Hz 3 x 380-415 + N/50-60Hz 3AC/380-415 - N/50-60Hz 3AC/440V/60Hz	3 x 208-240V/50-60Hz 3 x 380-415 + N/50-60Hz 3AC/380-415 - N/50-60Hz 3AC/440V/60Hz
Elektriküte	24.3/27,9 kW	32.4/37.2/54/64.8 kW	37.2/54/64.8 kW	37.2/54/64.8 kW
Gaasiküte	25/30 kW	30/36/52/66 kW	36/52/66 kW	36/52/66 kW
Netokaal	435/490 kg (E) 410 /465 kg (G)	890 (E)/900 (A)/920 (G) 1020 (E)/1070 (A)/1150 (G) 1260 (E)/1280 (A)/1290 (G) 1470 (E)/1540 (A)/1590 (G)	1150 (E)/1200 (A)/1290 (G) 1430 (E)/1430 (A)/1440 (G) 1590 (E)/1620 (A)/1680 (G)	1090 (E)/1140 (A)/1230 (G) 1350 (E)/1350 (A)/1380 (G) 1490 (E)/1520 (A)/1580 (G)
Mõõtmed K x L x S	1110x2194x765 mm 1110x2600x780 mm	1232x2350x1052 mm 1232x2750x1052 mm 1232x3350x1087 mm 1232x3950x1087 mm	1568x2750x1620 mm 1568x3350x1620 mm 1568x3950x1620 mm	1568x2750x1528 mm 1568x3350x1528 mm 1568x3950x1528 mm
	<b>FCIFF 500</b>			
Mudel				
Rulli diameeter	502 mm			
Kasulik rulli laius	2000 /2600/3200 mm			
Küte	Elektriline, Aur, Gaas			
Elektriühendus	3 x 208-240V/50-60Hz 3 x 380-415V + N/50-60Hz 3AC/380-415+N/50-60Hz 3AC/440V/60Hz			
Elektriküte	36/52/66 kW			
Gaasiküte	25/30 kW			
Netokaal	1690 (E)/1720 (A)/1700 (G) 2060 (E)/2100 (A)/2180 (G) 2360 (E)/2380 (A)/2400 (G)			
Mõõtmed K x L x S	1760x2850x1790 mm 1760x3450x1790 mm 1760x4050x1790 mm			



# Tööstuslikud triikimiskalandrid

## – CL-seeria

	CL300	CL370	CL500	CL800
Mudel				
Rulli diameeter	300 mm	370 mm	500 mm	800 mm
Töölaius	1800 mm	1750 mm (**)	1750 mm (**)	1750 mm (**)
Küte	Elektriline	Elektriline, Aur, Gaas	Elektriline, Aur, Gaas	Elektriline, Aur, Gaas
Netokaal	250 kg	700 kg	1000 kg	2000 kg
Mõõtmed K x L x S	1150x2255x815 mm	1200x2474x1170 mm	1200x2600x1195 mm	1415x2910x2035 mm

(\*\*) Valikuline: 2000/2200/2500/3000/3300



# Tööstuslikud triikimiskalandrid

## – CFFS-seeria

	<b>CFFS500</b>	<b>CFFS600</b>	<b>CFFS800</b>
Mudel			
Rulli diameeter	500 mm	600 mm	800 mm
Töölaius	2000 mm (**)	2000 mm (**)	2000 mm (**)
Küte	Elektriline, Gaas, Aur	Elektriline, Gaas, Aur	Elektriline, Gaas, Aur
Netokaal	1560 kg	2100 kg	2200 kg
Mõõtmed K x L x S	1430x3830x2155 mm	1535x3955x2480 mm	1605x4145x2480 mm




(\*\*) Valikuline: 2500/3000/3300

# Tööstuslikud triikimiskalandrid

## – I-seeria

<b>Mudel</b>	<b>I25-100</b>	<b>I25-120</b>	<b>I25-140</b>	
Rulli diameeter	250 mm	250 mm	250 mm	
Töölaius	1000 mm	1200 mm	1400 mm	
Küte	Elektriline	Elektriline	Elektriline	
Netokaal	110 kg	118 kg	135 kg	
Mõõtmed K x L x S	1005x1400x420 mm	1005x1600x420 mm	1005x1800x420 mm	
<b>Mudel</b>	<b>I30-160</b>	<b>I30-200AV</b>		
Rulli diameeter	290 mm	290 mm		
Töölaius	1600 mm	2000 mm		
Küte	Elektriline	Elektriline		
Netokaal	262 kg	294 kg		
Mõõtmed K x L x S	1100x2200x500 mm	1100x2600x500 mm		

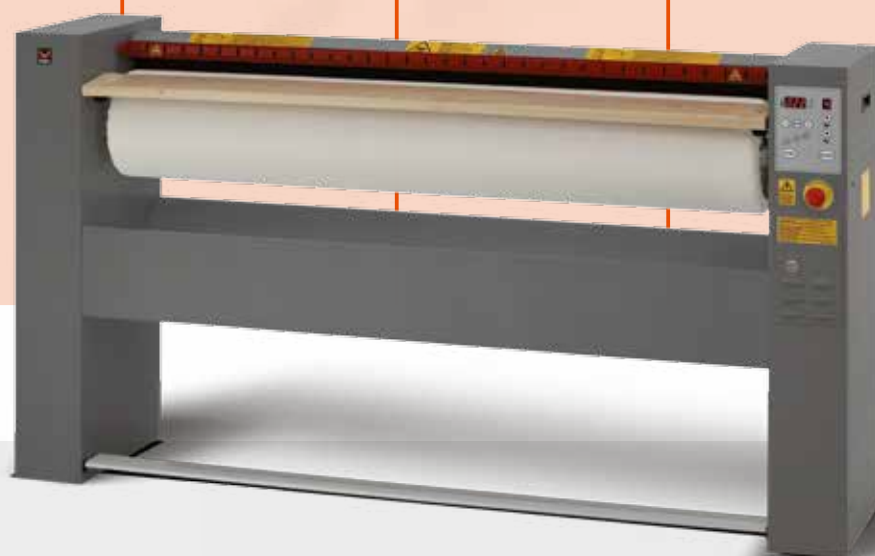



# Pool-tööstuslik pesumasin-tsentrifuug

	CW 10	FW 60		
Mudel				
Mahutavus	10 kg	6 kg		
Küte	Elektriline	Elektriline		
Tsentrifuugimine	1200 rpm	1400 rpm		
G-faktor	440	530		
Elektriühendus	230V/1/50Hz 230V/3/50Hz 400V/3/50Hz	200V/50-60Hz/1 230V/50-60Hz/1 400-415V/50-60Hz/3+N 400-440V/60Hz/3		
Elektriküte	4.8 kW	3.2 kW		
Netokaal	113 kg	76 kg		
Mõõtmed K x L x S	1027x683x704 mm	850x595x585 mm		





# Pool-tööstuslik kuivatustrummel

	CD 10	FD 112	FDC 112	FDHP 112
Mudel				
Mahutavus	10 kg	6 kg	6 kg	6 kg
Küte	Elektriline	Elektriline	Elektriline	Elektriline
Elektriühendus	230V/1/50Hz 230V/3/50Hz 400V/3/50Hz	200V/50-60Hz/1 230V/50-60Hz/1 400-415V/50-60Hz/3+N 400-440V/60Hz/3	200V/50-60Hz/1 230V/50-60Hz/1 400-415V/50-60Hz/3+N 400-440V/60Hz/3	200V/50-60Hz/1 230V/50-60Hz/1 400-415V/50-60Hz/3+N 400-440V/60Hz/3
Elektriküte	5.35 kW	3 kW	2.5 kW	-
Netokaal	68 kg	40 kg	44 kg	52 kg
Mõõtmed K x L x S	1027x683x711 mm	850x595x595 mm	850x595x595 mm	850x595x595 mm





# Pool-tööstuslikud virnastatavad üksused

	CS 10			
Mudel				
Pesumasin mahutavus	10 kg			
Kuivatustrumli mahutavus	10 kg			
Küte	elektriline			
Elektriühendus	230V/1/50Hz 230V/3/50Hz 400V/3/50Hz			
Elektrilise küttega pesumasin	4.8 kW			
Elektrilise küttega kuivatustrummel	5.35 kW			
Netokaal	177 kg			
Mõõtmed K x L x S	1986x683x704 mm			



# MIKS IPSO ON TEED RAJAV?

IPSO on pesumaja tööstuse kõige töökindlam kaubamärk. Pakume nutikat kombinatsiooni kvaliteetsetest seadmetest, pühendunud kohalikust toest ja esmaklassilisest teenindusest – kus iganes ja millal iganes te seda vajate.

## 1. Töökindel

IPSO on olnud juhtiv pesumajaseadmete tootja rohkem kui 40 aastat. Meie kliendid saavad toetuda meie kvaliteetse teeninduse ja võrgustiku toele, mille eesmärk on olla parim oma klassis.

## 2. Pühendunud

Oleme spetsialiseerunud vaid tööstuslikele seadmetele ning pakume seadmetega koos ka oma kogemust ning teadmisi läbi Nutikate Partnerite võrgustiku.

## 3. Stabiilne

Paljud meie edasimüüjad on uhked oma pika-ajalise suhte üle IPSOga. Nende tööstusealased teadmised ja suur kogemustepagas IPSO seadmetega on hindamatu väärtusega.

## 4. Ligipääsetav

IPSO kombineerib globaalsed oskused lokaalse ekspertiisiga, kasutades 100. parima Nutika Partneriga võrgustikku üheksakümmes riigis üle kogu maailma. Meie klientide juurdepääsetavus tagatakse edasimüüjate ülemaailmse võrgustiku kaudu.

## 5. Võimekas

IPSOs on kombineeritud 40 aastat kogemust vilunud inseneridega, kelle eesmärk on pakkuda parimaid tööstuslike seadmeid kogu turul. Oleme pühendunud kvaliteedile ja täielikult keskendunud meie masinate täiuslikule toimimisele.

Olenemata sellest, kas te soovite uuendada oma ettevõtte olemasolevaid pesula seadmeid, kaalute alltöövõtu kasusid või soovite täiesti uut „võtmed kätte“ lahendust, siis IPSO aitab. Palun külastage meie veebisaiti või võtke ühendust oma lähima IPSO Nutika Partneriga.



## Ettevõttest Alliance Laundry Systems

IPSO tugevuse tagab emettevõtte Alliance Laundry Systems LLC – see on maailma suurim tööstuslike ja selveteenust pakkuvate pesumajade, mitme majapidamise ja asutusesiseste pesumajade seadmete tootja. Tootjana asetab IPSO kliendi esikohale. Sellest on ajendatud ettevõtte tootearendusstrateegia, turundusprogrammid ja tehniline tugi.

Rohkem teavet aadressil [www.alliancelaundry.com](http://www.alliancelaundry.com)

**UNIMAK**  
GRUPP

Unimak Grupp OÜ  
Artelli 10a, 10621 Tallinn, Estonia  
Phone: +372 656 3948 - [info@unimak.ee](mailto:info@unimak.ee) - [www.unimak.ee](http://www.unimak.ee)



**OFFICIAL  
PARTNER**

Alliance International, Nieuwstraat 146  
B-8560 Wevelgem, Belgias  
Phone: +32 56 41 20 54 Fax: +32 56 41 86 74  
E-mail: [info@ipso.be](mailto:info@ipso.be)



IPSO on ettevõtte Alliance Laundry System allasutus. Kontoritena Riponis USA-s ja Wevelgemis Belgias on Alliance maailma juhtiv tööstuslike pesumajaseadmete tootja. Rohkem teavet leiate aadressil [alliancelaundry.com](http://alliancelaundry.com).

[ipso.com](http://ipso.com)